

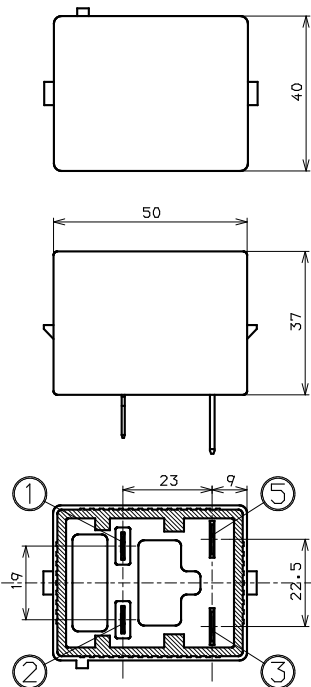

メインリレー		デンソーリレー型式:HE				
形状及び寸法		接点構成		基本性能		
		—		接点間	使用電圧	DC400V以下
					電流容量(図1)	0.1~60A
					端子間電圧降下	0.15V以下(at 60A)
					耐短絡電流	4500A
		コイル間	定格電圧	DC12V		
			定格電流 (①-②端子間)	0.43±0.09A(at 20℃)		
			コイル抵抗	28Ω		
			使用電圧温度範囲	使用電圧	10~16V(at 20℃)	
			最低作動電圧	8V以下(at 20℃)		
			復帰電圧	1~3.5V(at 20℃)		
		時間定格		連続		
		絶縁抵抗		100MΩ以上 (常温常湿1000Vメガ-にて)		
		取付場所		車室内		
		用途例		メインリレー、充電リレー		
		備考		仕様の値は初期値を示す		

図1. 使用温度・電流範囲(接点間)

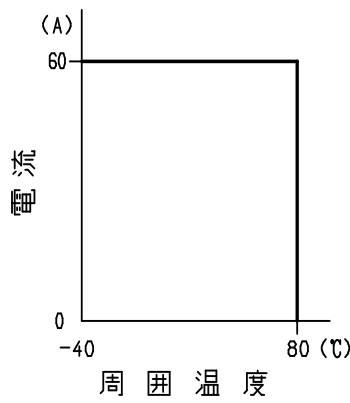


表1 耐久性能(励磁電圧:14±0.5V)

投入作動	10万回(閉路容量)
最大遮断電流	1A @ DC400V , 10万回
	550A @ DC400V,(1回)